

PAMAS S-40 Standard



Портативный анализатор размеров и количества частиц механических включений в маслах и органических жидкостях

- 1 Компактный прибор с аккумулятором 
- 2 Встроенная система удаления пузырьков из пробы 
- 3 Подключение к гидросистемам под давлением до 420 атм 
- 4 Встроенный термопринтер 



В приборе доступны две шкалы измерения и две калибровки размеров частиц:

- 4, 6, 10, 14, 21, 25, 38, 70 μ - калибровка по ISO 11171 (ISO 4406 и SAE AS 4059)
- 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 μ - калибровка по ISO 4402 (ГОСТ 17216 и NAS 1638)

В PAMAS S-40 можно создать свой собственный метод измерения или воспользоваться одним из предустановленных. Анализ пробы происходит под давлением, что исключает ошибки из-за попадания пузырьков воздуха в измерительную ячейку.

Результаты измерений отображаются на дисплее и печатаются на встроенном термопринтере, в виде кодов промышленной чистоты ISO 4406, NAS 1638, ГОСТ 17216, GJB420A, SAE AS 4059E и в виде количества частиц заданных размеров.

PAMAS S-40 оснащен измерительной ячейкой объемного типа, в которой луч лазера перекрывает весь объем проточной кюветы. Это гарантирует получение аналитического сигнала от каждой частицы.

Прибор хранит результаты четырех тысяч последних измерений.

PAMAS S-40 - портативный анализатор количества и размера частиц в маслах и других вязких органических жидкостях. Возможности прибора позволяют его использовать не только для свежих масел, но и для сильно загрязненных. S-40 может быть использован как в лаборатории для анализа отобранных проб, так и в полевых условиях для контроля работающих машин и механизмов. В приборе доступно программирование циклов анализа и автоматизированная работа без участия оператора.

Приборы PAMAS GmbH это:

- Сертификат СИ на все счетчики PAMAS
- 2 года гарантии
- Сервисный центр в Москве и Екатеринбурге
- Русифицированное меню
- Немецкое качество




Просканируйте QR код своим смартфоном и посмотрите видео презентацию приборов на нашем **YouTube** канале

Области применения:

- Подключение к гидравлическим системам с рабочим давлением до 420 атм
- Работа с лабораторными пробами
- Тип рабочей жидкости: масло
- Мониторинг чистоты промывки
- Контроль эффективности фильтрации (β ratio)
- Допустимая вязкость пробы до 350 cSt

Специальное исполнение приборов:

- PAMAS S-40 GO - ударопрочный кейс
- PAMAS OLS40 - система для установки на поток

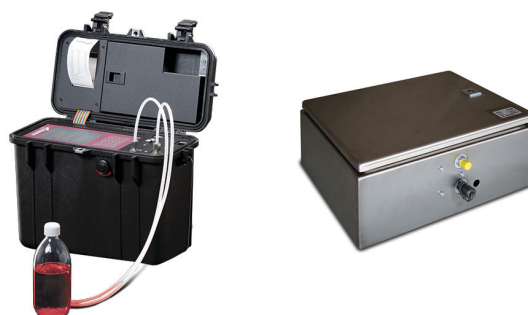

Сервисный центр компании PAMAS GmbH в Москве:
119634, Москва, ул. Лукинская дом 16 корп.1
Тел./факс: +7 (499) 553-08-50
e-mail: mail@pamas.ru | www.pamas.ru